




Çevre Dostu  
Environmental  
Friendly



Opsiyonel  
Optional

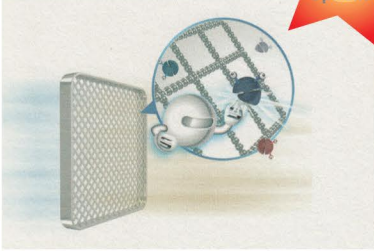


#### Gümüş İyonlu Filtre

Gümüş iyonu hücrelere sahip yapısı sayesinde, bakterileri kendi bünyesinde absorbe ederek zararsız hale getirir veya öldürür. Nano filtre bakterileri etkili bir şekilde yok etmek için havaya sürekli olarak gümüş iyonu bırakır.

#### Silver Ion Filter

The Silver ion can kill bacteria or prevent their activity at very low density by destroying their inner-configuration and absorbing the elements in their cells. Meanwhile, the Nano filter attached on the filter releases the Silver ion constantly to constantly eliminate bacteria effectively.

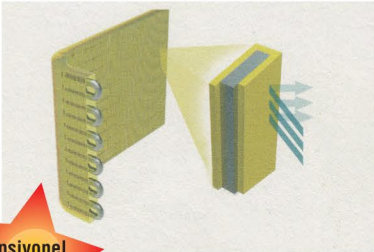

#### Golden Anti Korozif Kondanser

Yeni geliştirilmiş kondanser sayesinde, hızlı defrost (buz çözme) sağlanarak, ısıtma verimliliği artırılır. Benzersiz sarı renkli Golden anti-korozif kondanser, asitli ve tuzlu su hava şartlarına dayanarak, kondanserin ömrünün daha uzun olmasını sağlar.

#### Golden Anti Corrosive Condenser

The Golden hydrophytic condenser can more over the heating efficiency by accelerating the defrosting process. The unique anticorrosive golden coating on the condenser can withstand the salty air, rain and other corrosive elements.

Opsiyonel  
Optional



**Otomatik Tekrar Çalışma**  
Auto Restart Function



**Düşük Ortam Soğutma**  
Low Ambient Cooling



**Blue Fin**  
Blue Fin



**Pasa Dayanıklı Kabin**  
Anti-Rust Cabinet



**Otomatik Arıza Bildirimi**  
Self - Diagnosis Function



**Kolay Temizlenen Panel**  
Easy-Cleaned Panel



**LCD Ekranlı Uzaktan Kumanda**  
LCD Display Infrared Remote Controller



**Düşük Ses Seviyesi**  
Low Noise Level



**Yıkanebilir Filtre**  
Washable Filter



**Otomatik Çalışma**  
Auto Mode



**Otomatik Hava Yönlendirme**  
Air Swing

İç Ünite Model/Indoor Model		F5FSY130CR3	
Dış Ünite Model/Outdoor Model		F5LCY130CR3	
Enerji Sınıfı/Energy rate		A/A	
Kapasite/Capacity		43000BTU	
Enerji Besleme/Outdoor power supply		Ph-V-Hz	380-V/50Hz/3PH
Cooling / Soğutma	Kapasite/Capacity	Btu/h	43.000(23900~46750)
	Çekilen Güç/Power input	W	3926(1700~5000)
	Çekilen Akım/Current input	A	8.2(3.7~10.9)
	EER / EER	W/W	3.21
Heating / Isıtma	Kapasite/Capacity	Btu/h	43.000(22200~48000)+10200
	Çekilen Güç/Power input	W	3481(1550~5500)+3000
	Çekilen Akım/Current input	A	7.4(3.4~11.9)+4.6
	COP / COP	W/W	3.62
Additional electrical heater power input (actual/label)		W	3000
Additional electrical heater current input(actual/label)		A	4,6
Max. Enerji Tüketimi/Max. Input Consumption		W	8500
Max. Çekilen Akım/Max. Current		A	16,5
Kompresör / Compressor		Tip/Type	
		Rotary	
İç Ünite/Indoor	İç Ünite Hava Debisi/Indoor Air Flow	m3/h	1700
	İç Ünite Ses Güç Seviyesi / Indoor Noise Level dB(A)	dB(A)	46~54
	Net Ebatları/Dimension (L×W×H)	mm	600*313*1868
	Paket Ebatları/Packing (L×W×H)	mm	750×520×2085
	Net/Bürüt Ağırlık / Net/Gross Weight	Kg	59/75
Dış Ünite/Outdoor	Dış Ünite Ses Güç Seviyesi/Outdoor Noise Level dB	dB(A)	59
	Net Ebatları/Dimension (L×W×H)	mm	970×370×790
	Paket Ebatları/Packing (L×W×H)	mm	1120×485×900
	Net/Bürüt Ağırlık / Net/Gross Weight	Kg	70/78
	Soğutucu Akışkan Tip/Miktar/ Refrigerant type/quantity	g	R410A/3200g
Borulama/ Refrigerant piping	Boru çapları/Liquid side/ Gas side/Length	mm	9.52Ø + 15.9Ø / 3/8+5/8
	Max. Borulama/Max. Kod farkı/ Max. Refrigerant Pipe Length / Max. Difference In Level	m	20/10
Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.	Soğutma / Cooling	°C	-10~50
	Isıtma / Heating	°C	-15~30



#### Toz Geçirmez Hava Panjuru

Cihaz kapatıldığında, hava atış panjuru otomatik olarak kapanarak, cihaz içine dışardan toz girişi engellenmiş olur.

#### Air Outlet Dustproof

When press OFF to close the unit, the air outlet louver can be closed mechanically to prevent the dust falling in.



#### Basit ve Parlak Panel

Kabul görmüş zevkli tasarıma sahip basit ve parlak stil panel, farklı mekanlara iyi uyum sağlar.

#### Simple and Bright Panel

Adopts simple and bright style panel, GA series are suitable for most different space, and show in good taste.



Otomatik Salınma  
Auto Swing



Vana Koruma Kapağı  
Valve Protection Cover



Bağımsız Nem Alma  
Independent Dehumidification



PTC Isıtıcı  
PTC Heater



Kablosuz Kumanda  
Remote Controller



Gümüş iyon filtresi  
Silver Ion filter



24 Saat Zaman Ayarı  
24 hours Timer



Golden Fin  
Golden Fin

Standart / Standard

Opsiyonel / Optional